

Fangstbegrensning for snurrevad

Ólafur Arnar Ingólfsson

FHF's hvítfiskseminar – Kvalitet i alle ledd
Myre 13. februar 2019



Behov for å kontrollere fangstmengde

- Store fangster, 20-100+ tonn!
 - Sikkerhet
 - Kvalitet
 - Best kvalitet når fisk bløgges tidlig
 - Mindre og jevnere kvantum
 - Lastekapasitet – overflødig fangst?
 - Levendefangst – økt dødelighet






Fangstutslipp og fiskelås for snurrevad

Tegnet i en 70,5 maske forlengelse, 145 mm lin (helmaske)



Fangstutslippsseksjonen skal være sylindrerformet.

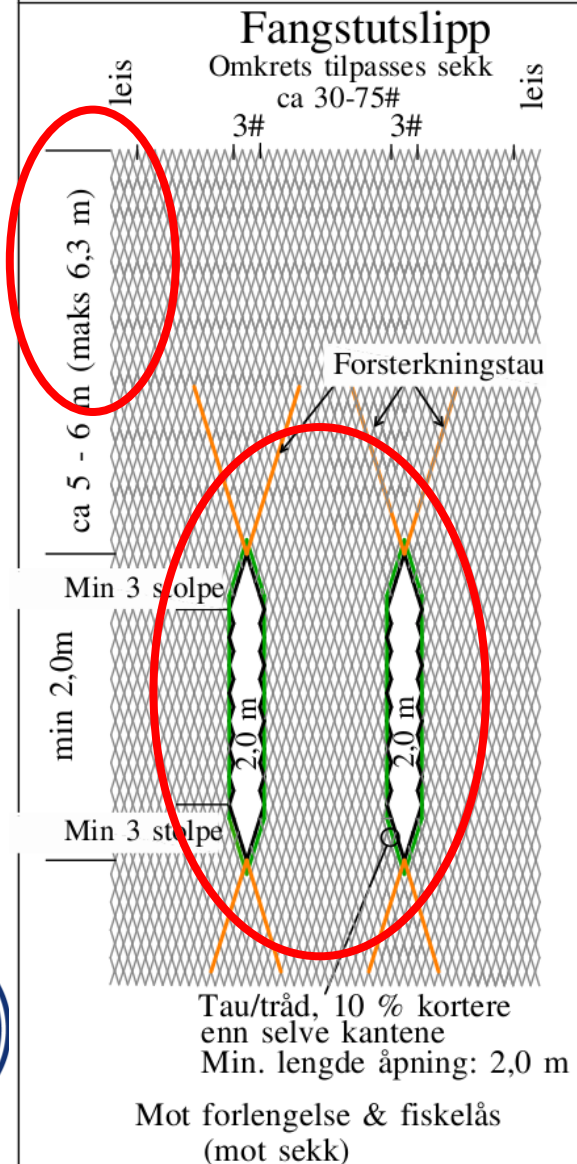

75# = 150# omkrets!!
Burde vært maks 100# omkrets
Må tilpasses sekk!!

Fiskelås sys til en sylinder
Omkrets fiskelås \geq omkrets forlengelse
Frampart sys inn i forlengelse
Maks. avstand fra utslippåpning 0,2 m

Lukkestropp; max 25% av omkrets
tres i gjennom maskene,
rundt leis bakerst i forlengelse

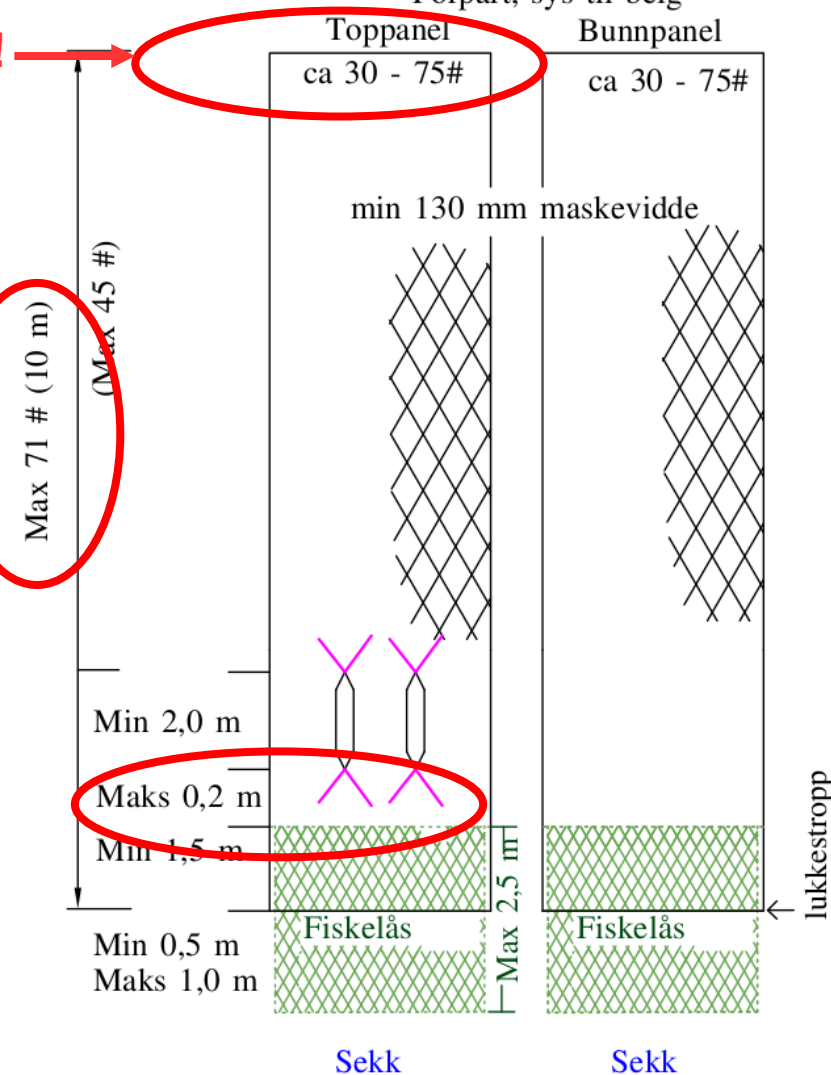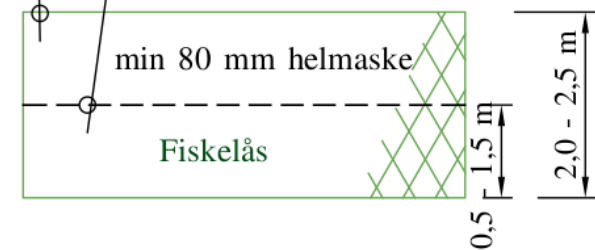

Fangstbegrensning snurrevad


Her kommer utløser

Avstand til fiskelås maks 20 cm


Hull minst 2 på 2 m lengde,
Tau 10% kortere → 1,8m

Omkrets sekk tilsvare omkrets
utslippsseksjon og fiskelås

Ikke forlengelse foran utslippsseksjon!

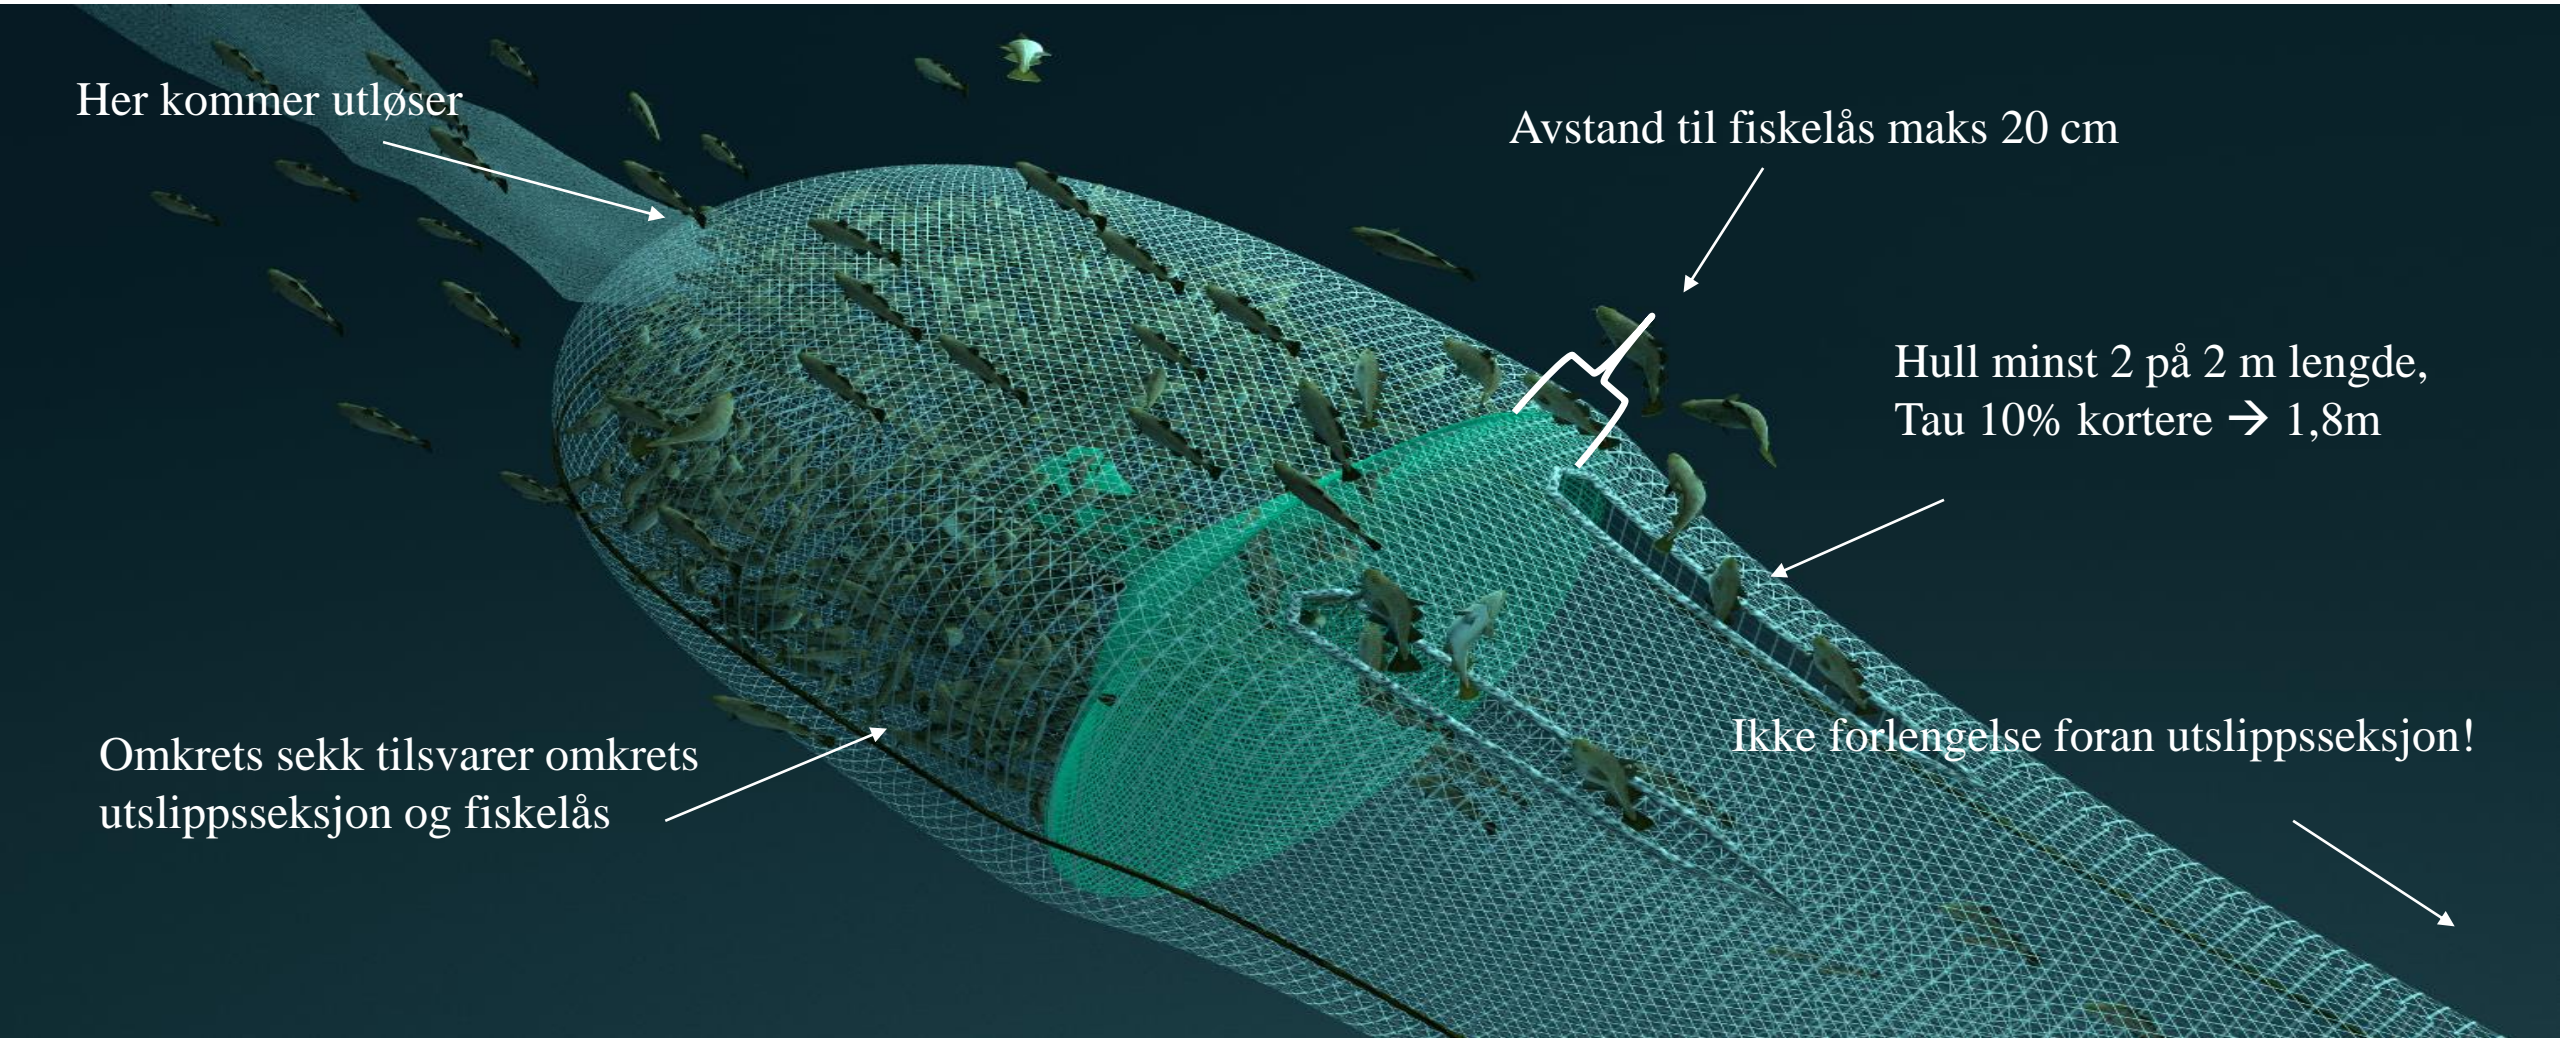


Ikke sekkeforlengelse!

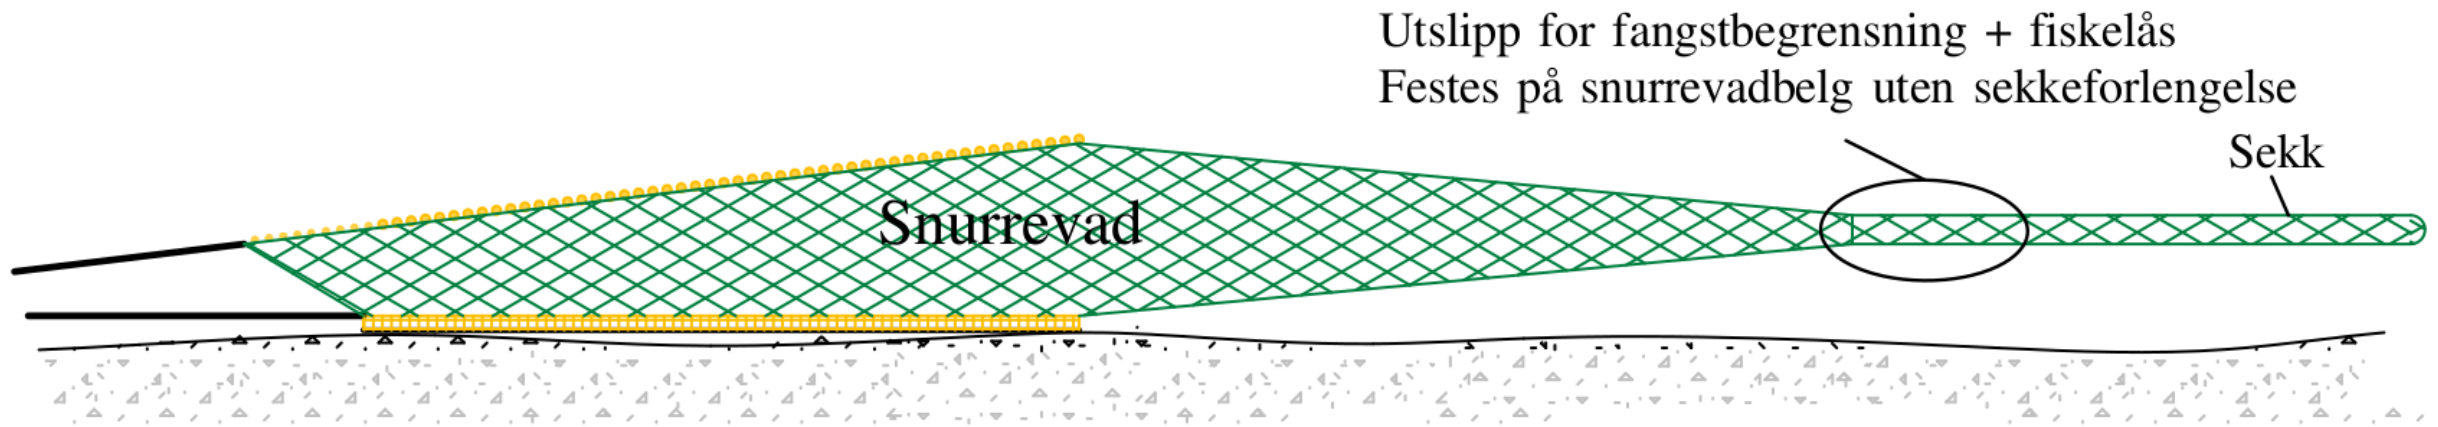




Masker deformert

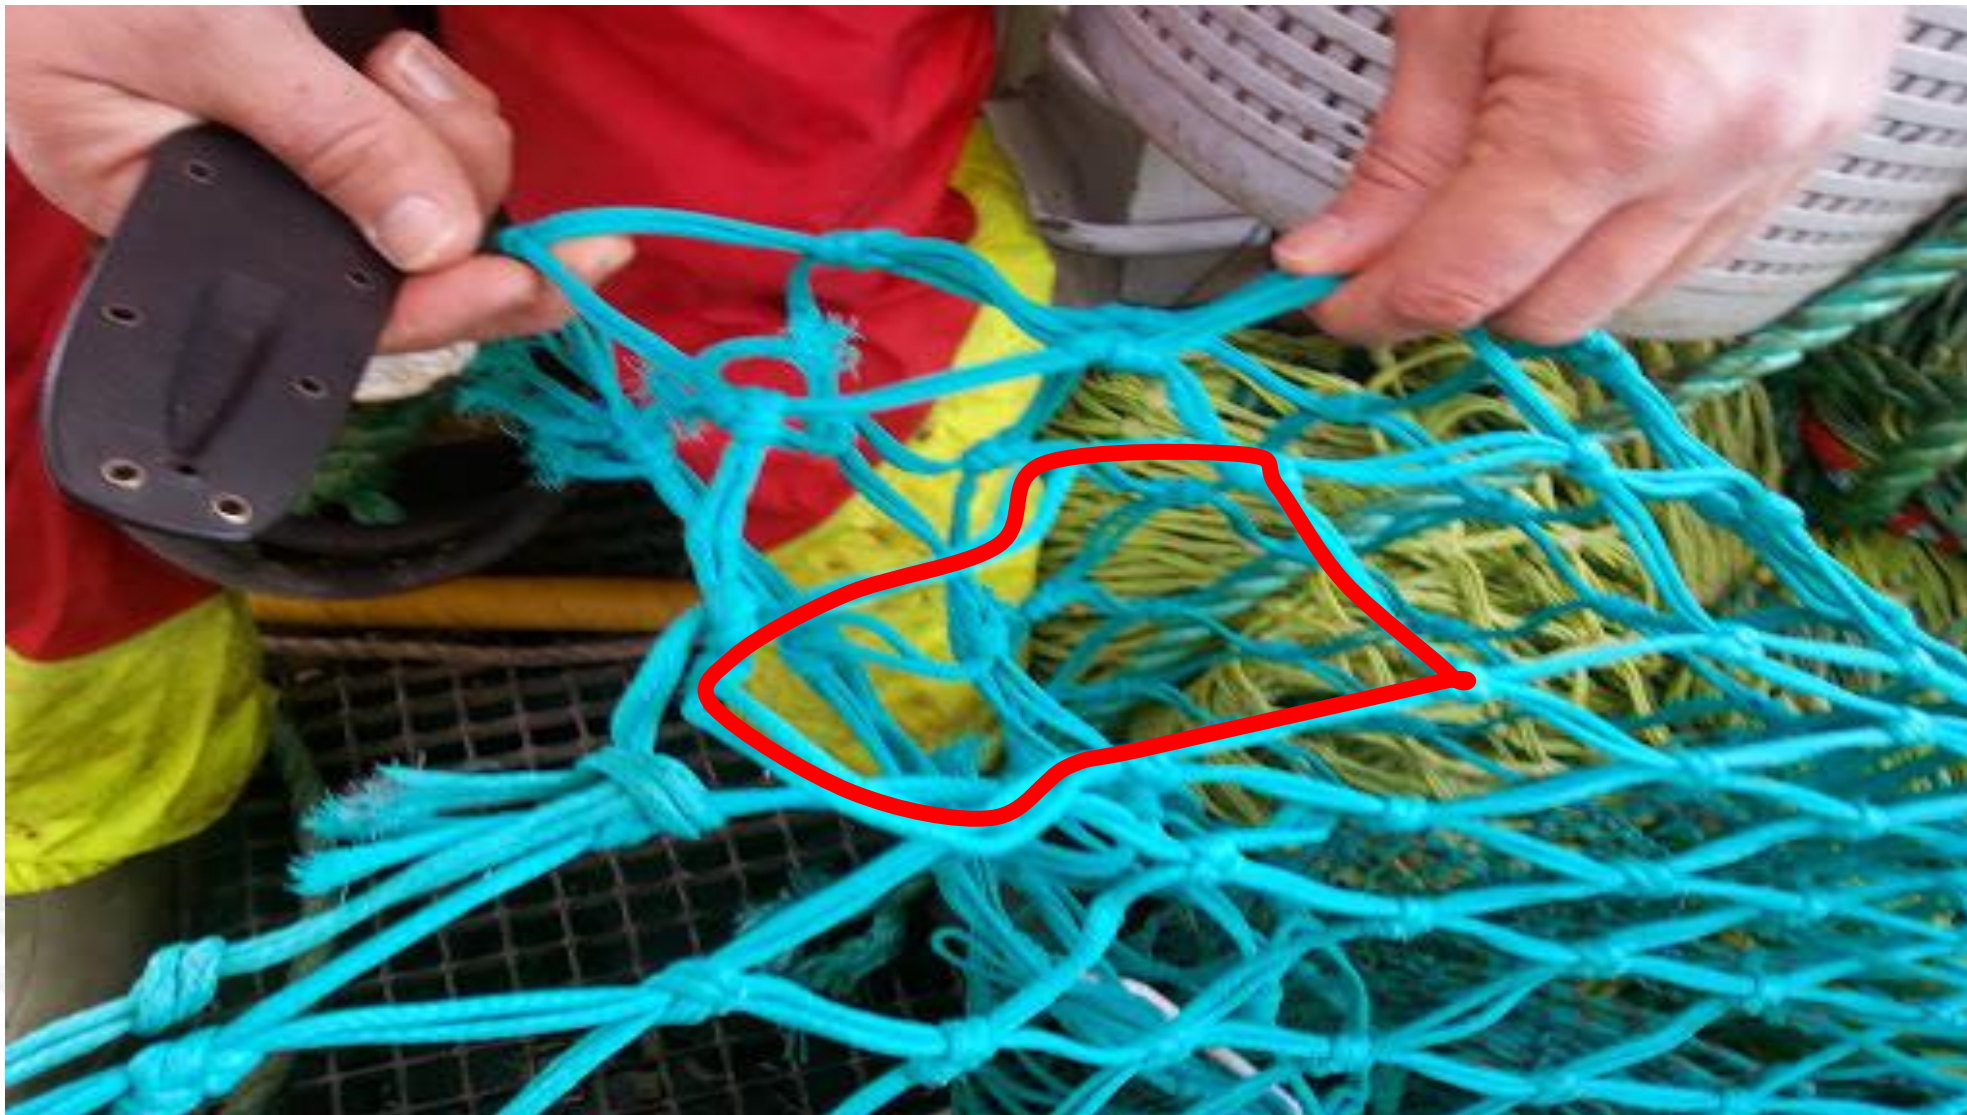

Her burde vi kanskje ha spleist
et øye

Forsterkninger, surret
stolperett

Bruk noe som strekks lite
(Spectra, Dyneema).

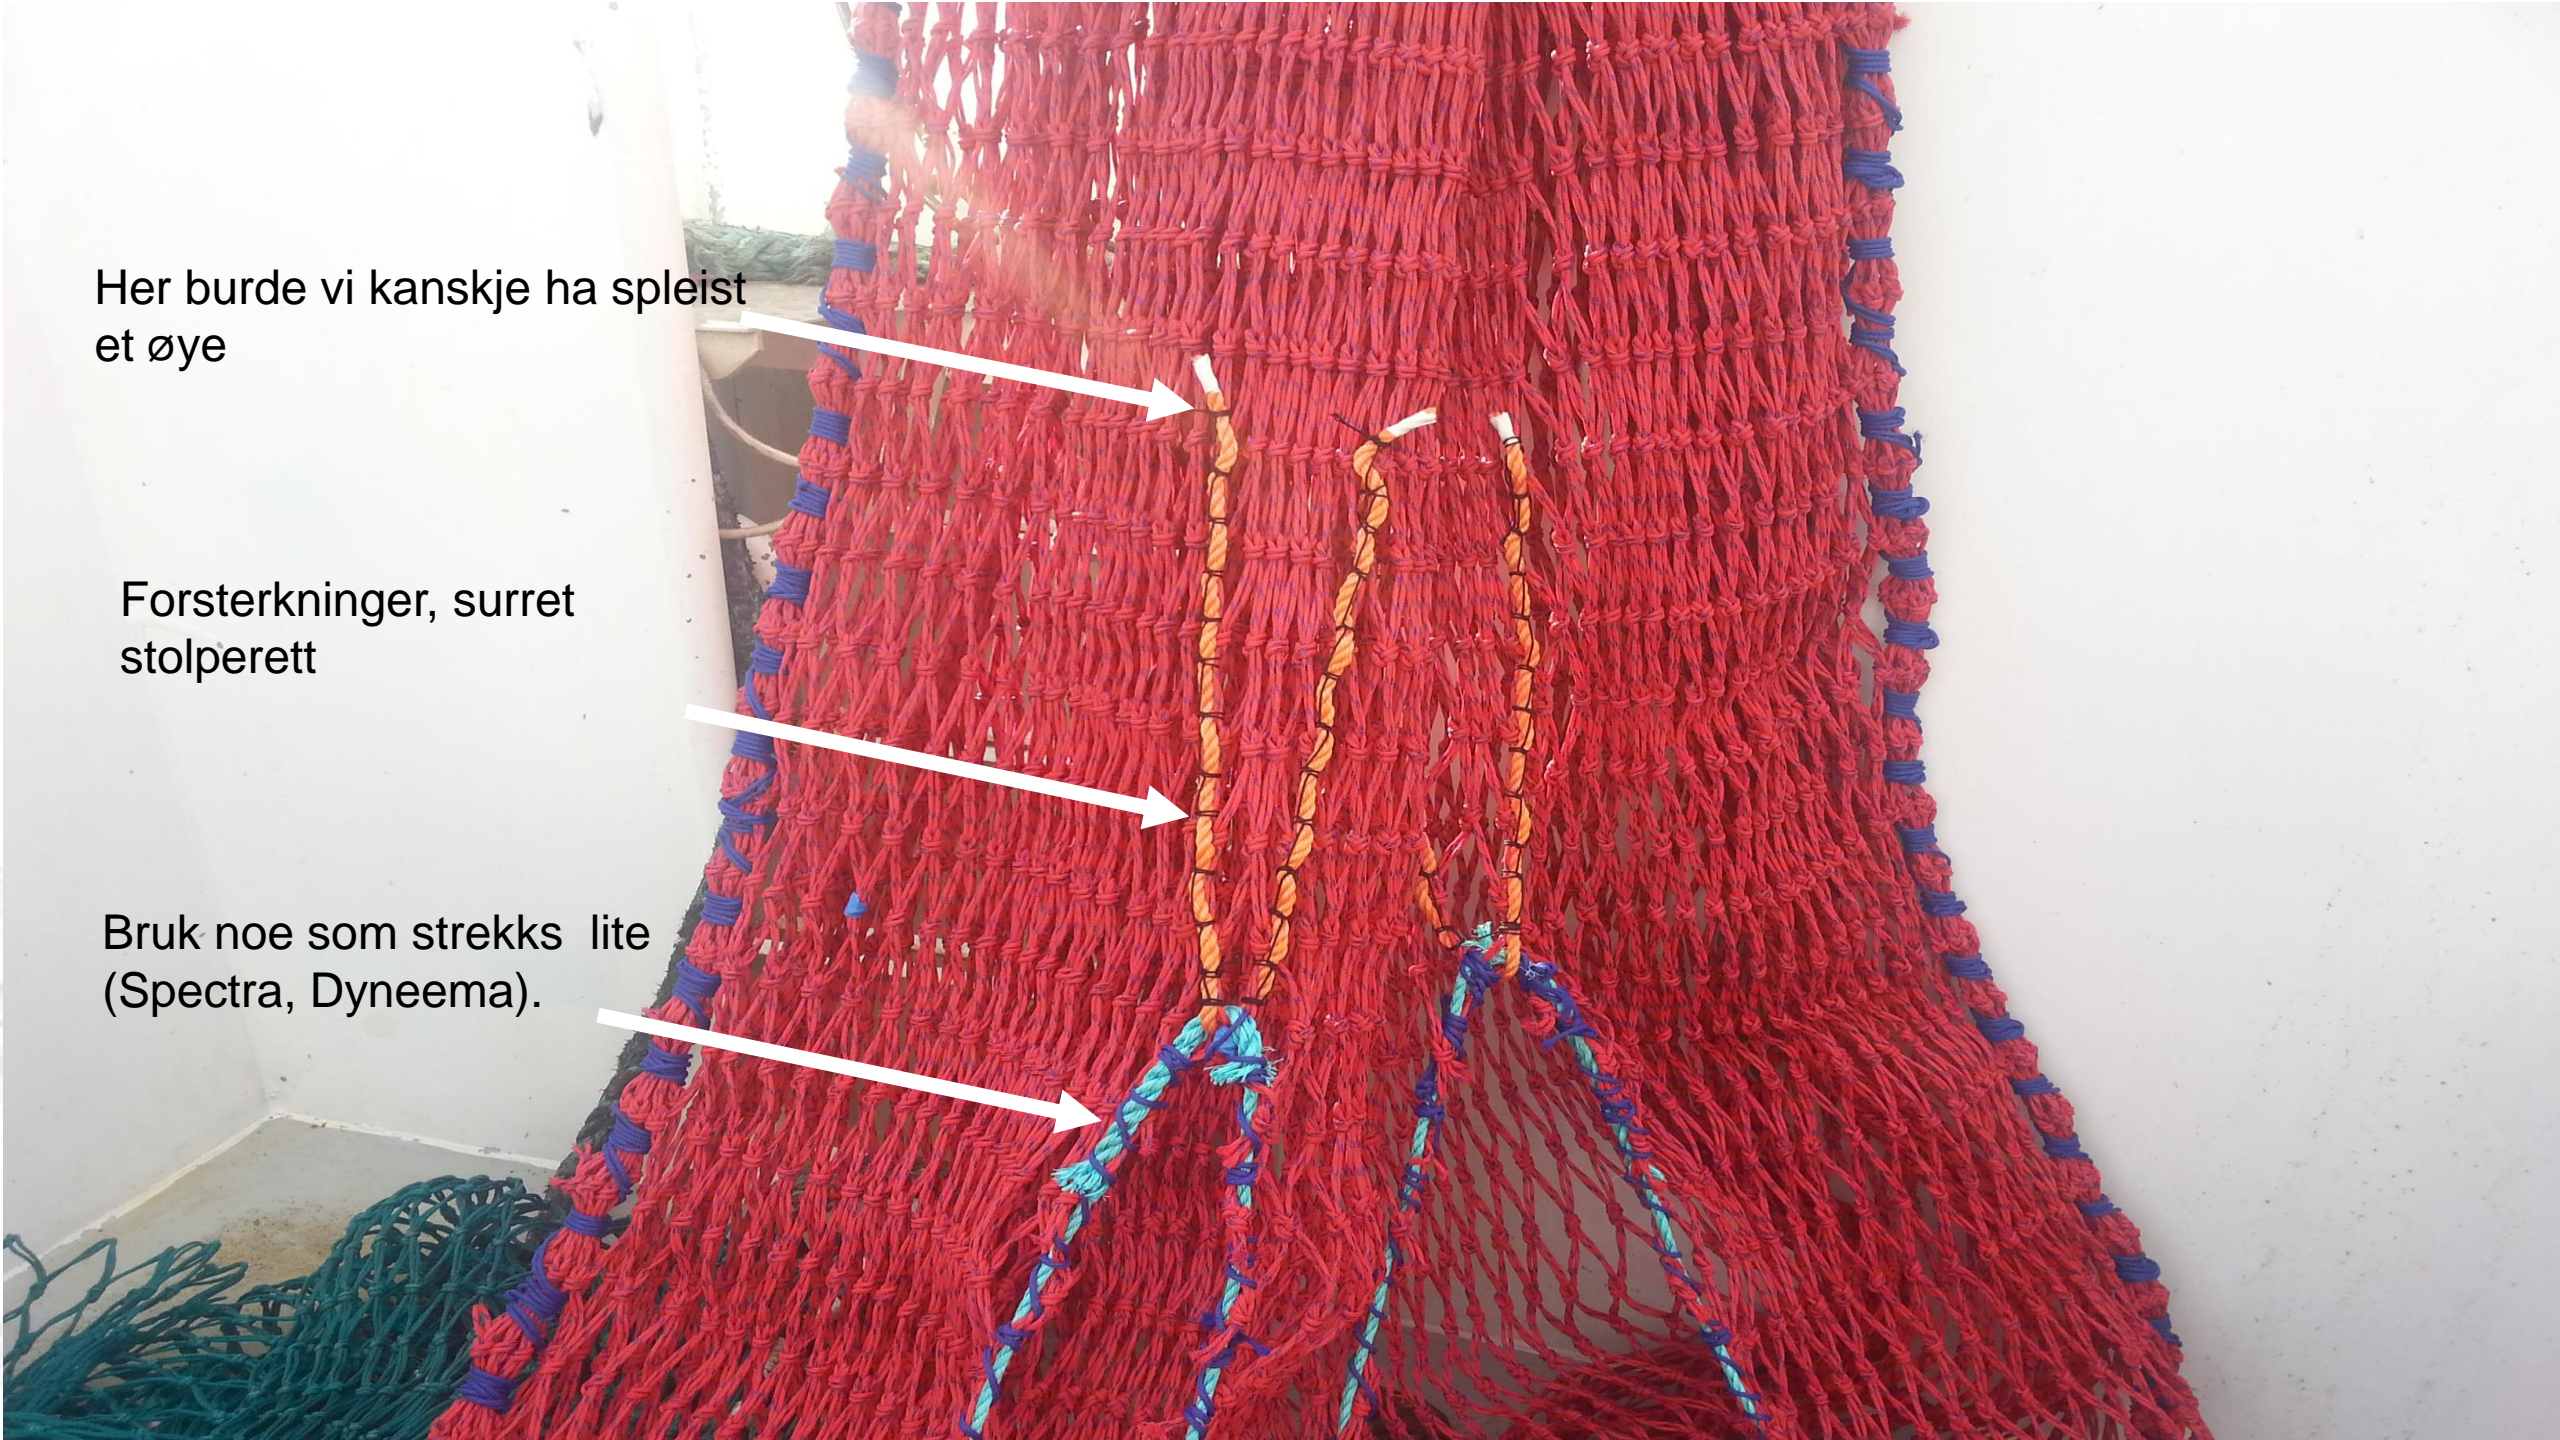

Takk for oppmerksomheten!

